

Asfaltverf Sneldrogend


Binnen 6 uur klaar voor autoverkeer



Asfaltverf Sneldrogend is een slijtvaste buitencoating op basis van chloorrubber met een matte afwerking die ideaal is voor het coaten van beton en asfalt buiten. Het is douchebestendig in slechts één uur en kan worden aangebracht bij temperaturen van slechts 5 °C. Het is gemakkelijk aan te brengen met een kwast of roller en biedt een uitzonderlijke slijtvastheid, waardoor het ideaal is voor het markeren van verkeersgebieden en parkeervakken.



Colours

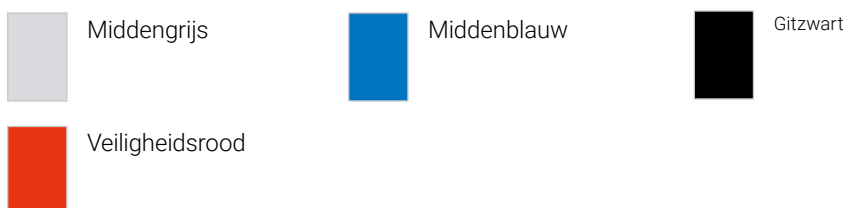

Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de geleverde kleur exact overeenkomt met die van de getoonde stalen.

Toepassingsgebieden:

- Parkeerplaatsen
- Wandelpaden
- Schoolpleinen
- Privéparkeerplaatsen

Features:

- Snelle uitharding: douchebestendig in slechts 1 uur
- Kan worden aangebracht bij lage temperaturen
- Ideaal voor drukke gebieden
- Gemiddeld tot zwaar verkeer
- Aanbrengen met roller of kwast
- Alleen geschikt voor buiten

Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u graag bij de voorbereiding en het gebruik van **Asfaltverf Sneldrogend**.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer +31 557 998 519 (op weekdays tussen 9 en 17 uur).

Asfaltverf Sneldrogend

Binnen 6 uur klaar voor autoverkeer

1 Oppervlak voorbereiden

Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon, droog en vrij van los materiaal zijn. Verwijder alle verontreiniging, inclusief vuil, olie, kalkaanslag en licht tot middelzwaar vet met Watco Bio-D, of gebruik voor dikke vetafzettingen Watco Concroff[®].

2 Toepassing

Als het uiterlijk van cruciaal belang is, raden we aan eerst een klein proefvlak aan te brengen.

Roeren is niet nodig. Gemakkelijk aan te brengen met roller of borstel. Zorg ervoor dat het deksel niet te lang van het product blijft om uitdroging te voorkomen.

3 Veiligheid

Bewaar de verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. Alleen voor uitwendig gebruik of in zeer goed geventileerde interne ruimtes. Het materiaal en de verpakking moeten worden afgevoerd als gevaarlijk afval. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Gedetailleerde materiaal informatiebladen zijn beschikbaar.

5 Bestellen

Rechtstreeks verkrijgbaar bij WATCO GmbH Alle producten van Watco worden verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van het bedrijf. Watco en zijn vertegenwoordigers worden vaak gevraagd feedback te leveren op de mogelijke toepassingen van hun producten als die afwijken van de toepassingen die in de informatiebladen van het bedrijf worden beschreven. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen steeds nuttig en constructief advies trachten te geven, kan Watco niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij dit schriftelijk door Watco werd bevestigd.

Asfaltverf Sneldrogend

Binnen 6 uur klaar voor autoverkeer

Specification

Samenstelling	Enkele verpakking gechloreerd rubber.
Aantal componenten	1
Aanbevolen aantal lagen	1 is meestal voldoende.
Binnen of buiten	Exterior.
Gereedschap	Middel hoogpolige roller. Ingesneden met een borstel.
Geschikt voor	Oud asfalt/tarmac, kaal beton.
Verpakking	5L
Dekking	5 liter dekt ongeveer 15m ² -18m ² bij 250-300 micron per verpakking.
Gereedschap schoonmaken	Gebruik een verdunner en reiniger op basis van een Xyleen oplosmiddel zoals Watco TH99 Cleaning Solvent.
Houdbaarheid	24 maanden in ongeopende verpakking.
Schoonmaken	Geen speciale vereisten. Houd schoon door af en toe te vegen.
Opslag	Licht ontvlambaar. Vlampunt is lager dan 21 °C. Op een koele, droge en goed geventileerde plaats bewaren. Niet laten bevriezen.
Veiligheid	Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein.
Belangrijkste beperkingen	Bevat Xyleen en wordt niet aanbevolen voor gebruik op polymeerversterkte estrichvloeren. Probeer bij twijfel op een klein testoppervlak uit. Testen alvorens Asphalt Paint Rapid te gebruiken op voorgeverfde oppervlakken.
Neem contact met ons op voor vragen over een specifieke toepassing die hier niet werd vermeld.	

Uithardingstijd

	Geschikt voor de douche	Handdroog	Voetverkeer	Autoverkeer
5°C	4 uuh	1 uur	6 uur	24 uur
10°C	2 uur	40 minuten	4 uur	12 - 16 uur
20°C	1 uur	20 minuten	2 uur	6 - 12 uur

*Droogtijden worden korter bij hogere temperaturen en langer bij lagere temperaturen.